



# 杜邦™ Cyrel® 1000 D

## 最先进的六屉式烘干机

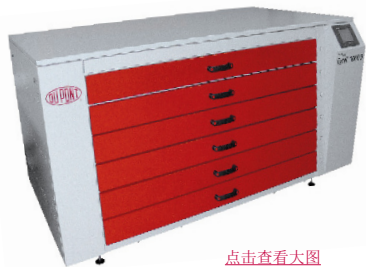

[点击查看大图](#)

### 杜邦™ Cyrel® 1000 D

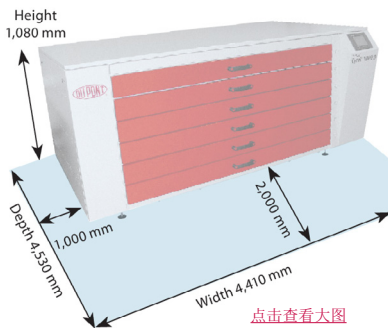

[点击查看大图](#)

### 安装平面图



[播放视频](#)



[点击下载](#)

一直以来, **杜邦包装成像部**保持着柔印领域全球科技的领先地位。杜邦的科学家们不断开发出创新性新技术, 帮助客户捕捉包装领域中不断涌现的新机遇以此拓展其业务领域。

杜邦包装成像部的产品包括: 杜邦® Cyrel® 为品牌的一系列柔性版材料产品 (包括**传统版**和**数码版**), Cyrel® 制版设备、Cyrel® 无缝套筒版及制版设备, **Cyrel®装版机**和革命性的**Cyrel® FAST热敏制版系统**。

杜邦® Cyrel® 产品: 更快的速度, 更高的品质。

杜邦® Cyrel® 1000 D烘干机为满足客户需求而设计。安装方便、易于维护、操作简便, 功能强大、性价比高、可靠性强。

### 杜邦™ Cyrel® 1000 D

#### 优点

- 最大制版尺寸: 914 x 1,194毫米 (36英寸 x 47英寸)
- 均匀稳定的烘干温度
- 极佳的印版烘干一致性
- 易于安装
- 性能稳定、易于维护
- 最优化的工作效率

因此可以选择每个抽屉的烘干时间, 并且能够按秒进行倒计时。此项功能使得用户可以根据所使用的版材的类型及厚度设置最合适的烘干时间。杜邦® Cyrel® 1000 D烘干机能够保证六个烘干抽屉稳定一致的干燥温度和空气流通, 确保印版烘干均匀、印版尺寸的稳定性。操作者可以在操作过程中随时打开烘干机的抽屉观测印版, 以便确定印版状况。PLC上的温度设置与加热元件之间的自动控制 (闭环控制) 可防止抽屉内过热。

#### 产品特点

杜邦® Cyrel® 1000 D烘干机能够高质量地烘干最大幅面914 x 1,194 毫米 (36英寸 x 47英寸)的柔性版。该设备安装方便、易于维护、操作简便、稳定性极高。烘箱的六个抽屉被分成三个模块, 可以通过触摸屏来进行分别单独控制,

杜邦® Cyrel® 1000 D以整机交货。

# 杜邦™ Cyrel® 1000 D

## 最先进的六层式烘干机

技术参数		
基本信息	详细数据	补充说明
设备名称	杜邦® Cyrel® 1000 D	六层式烘干机
SAP 编号	D14527491	
烘版的最大厚度	0.5 毫米 - 7 毫米	0.019 英寸 - 0.27 英寸
最大标称烘版宽度	914 毫米 (36 英寸)	
最大标称烘版长度	1194 毫米 (47 英寸)	
电器参数	400 伏-50/60 赫兹 (+ 5% - 10%) 230 伏-50/60 赫兹 (+ 5% - 10%)	三相/地线/零线三相/地线
过载保护	30安培	
电流	400 伏 17 安培; 230 伏 20 安培	
电缆规格	400 伏; 230 伏	5 x 6 mm <sup>2</sup> ; 5 x 6 mm <sup>2</sup>
接地电阻	≤ 0.1 Ω	
噪音等级	< 70 分贝	
排风	Ø 100 毫米 (3.9 英寸)	150 立方米/小时-88.29 立方英尺/分钟 到 165 立方米/小时-97.11 立方英尺/分钟
环境参数	温度范围 15 摄氏度 - 30 摄氏度 (59 华氏度 - 86 华氏度)	相对湿度 40% - 60% (无冷凝)
压缩空气	不需要	不需要
尺寸	不含板条箱 长 1530 毫米 (60.2 英寸) 宽 2110 毫米 (83 英寸) 高 1080 毫米 (42.5英寸)	含板条箱 1650 毫米 (64.9 英寸) 2230 毫米 (87.8 英寸) 1450 毫米 (57 英寸)
重量	620 公斤 (1360 磅)	940 公斤 (2072 磅)
颜色	杜邦红和杜邦灰	

欲了解更多杜邦® Cyrel® 获杜邦包装成像其它产品, 请联系当地代表:

[www.cyrel.com/ap](http://www.cyrel.com/ap)

杜邦™ Cyrel®客户技术中心  
中国上海浦东张江高科技园区蔡伦路600号 201203  
电话: (8621) 2892 1000  
传真: (8621) 2892 1069